



■基本性能

耐風圧性: S-2

気密性: A-4

水密性: W-2

遮音性: 住宅性能表示
音環境透過損失等級
(外壁開口部) 等級2

※住宅型式性能認定による。
※住宅型式性能認定による
(E06、E13デザインを除く全デザイン)。
※試験値による(E06、E13デザイン)。

※一部機種・サイズで性能に該当しない場合があります。
※気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間やガラス、
パネルの額縁まわりから室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。



D4仕様

枠: 金属製
戸: 金属製断熱フラッシュ構造

+ 複層ガラス

採光無
熱貫流率※
2.05
W/(㎡・K)

片開きドア

・枠: 金属製
・戸: 金属製断熱
フラッシュ構造



※JIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく熱貫流率

採光付
熱貫流率※
2.65
W/(㎡・K)

片開きドア

・枠: 金属製
・戸: 金属製断熱
フラッシュ構造
+複層ガラス

※試験は「JISA4710」、計算は「JISA2102-1」に従っており、「JISQ17050-1」に基づき自己適合宣言しています。
自己適合宣言書が必要な場合は、当社オフィシャルサイト(<https://www.ykkap.co.jp/>)内のビジネス向けページで
ご確認ください。
注1)商品の仕様変更等により、予告なく修正する場合があります。修正になった場合は、自己適合宣言の更新によって
公開いたしますので常に最新情報をホームページにてご確認ください。

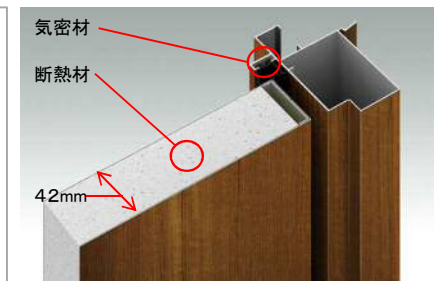

■断熱性能と主要構造

今も、これからも、快適な住まいのために。断熱ドアをおすすめします。
窓やドアから出入りする熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。
開口部を断熱化すると冬は暖房の効きが良くなり、夏は熱流入を軽減できるため、
部屋のいごちが快適になると共に、冷暖房費も節約できます。
断熱性能の異なる3つの仕様をご用意していますので、ご希望の断熱性能をお選びください。

■カラーバリエーション

JJ バニラウォールナット	AM ダーズリンウォールナット	HV ビターストーン
BQ シナモンオーク	DP ガナッシュウォールナット	LU サファイアブルー
BV ハニーチェリー	Z9 ショコラウォールナット	KR ルビーレッド
BE マキアートバイン	W6 桑炭(クワタン)	S1 ピュアシルバー
A8 スモークヒッコリー	KE F09専 キャラメルチーク	H2 プラチナステン
AF ガトーアカシア	QS オリーブグリーン	K5 カムブラック
XP ココナッツチェリー	BJ アイスブルーノーチェ	

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。
詳しくはカタログをご確認ください。

■ハンドルデザイン


ストレートハンドル




□シルバー

□ブラック

冬に流出する熱の割合

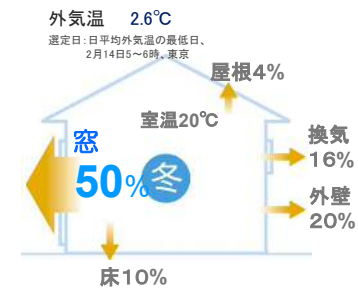

夏に流入する熱の割合



【熱の流入流出率】解析No.00033●使用ソフト: AE-Sim/Heat(建築の温熱環境シミュレーションプログラム)/(株)建築環境ソリューションズ●気象データ: 「拡張メダス気象データ」2010年版標準年/(一社)日本建築学会 ●住宅モデル: 2階建て/延床面積120.08㎡/開口部面積32.2㎡(4~8地域)「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」標準住戸のプラン●躯体: 平成28年省エネルギー基準レベル相当●窓種: アルミサッシ(複層ガラス(A8未満))

Natural
ナチュラル



N05
XP
ココナッツチェリー



N07
DP
ガナッシュウォールナット



N08
BE
マキアートバイン



N09
BQ
シナモンオーク

Simple
シンプル



F03
XP
ココナッツチェリー



F05
LU
サファイアブルー



F06
AF
ガトーアカシア



F08
KR
ルビーレッド

Elegant
エレガント



E03
QS
オリーブグリーン



E04
AM
ダージリンウォールナット



E08
JJ
バニラウォールナット



E14
XP
ココナッツチェリー

Chic
シック



C03
BV
ハニーチェリー



C04
AM
ダージリンウォールナット



C07
XP
ココナッツチェリー



C08
KE
キャラメルチーク




ポケットKey

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作！

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

タグキー



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近（約3m以内）に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。※使用環境・条件により通信範囲が異なる場合があります。

標準装備



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)

スマートコントロールキー専用アプリ



利用料金
無料



スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」
「スマートコントロールキー」はドアとスマートフォンをBluetooth®でつないでキーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録確認】※管理用スマートフォンのみ登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時などには、削除することができます。
【ドアの設定確認】※管理用スマートフォンのみ自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

- 【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
- 【タグキー】●最大20個まで登録可能

ディンプルキータイプ



非常用収納カギを内蔵

携帯に便利なストラップ穴